

LGK.. - Mini Kit di Messa a terra


per cavi coassiali **RG** e **RF**, in rame o alluminio.
Uscita parallela

Caratteristiche:

- Struttura compatta
- Installazione veloce
- Senza parti sciolte
- Bassa resistenza di contatto < 1 mOhm
- Stagno all'acqua IP 67 - IEC 60529 (Fimo - test)
- Resistente alla corrosione
- Resistenza agli agenti ambientali (IEC 68-2-14)
- Nastratura supplementare non necessaria

Materiale:

- ① Guscio: Acciaio AISI 304
- ② Guarnizione: Gomma EPDM
- ③ Contatto interno: Rame
- ④ Cavo: Rame 10 mm² isolato con PVC nero, armonizzato CEI 20-22 (giallo/verde su richiesta)
- ⑤ Capocorda: foro ø 8 (* ø10 su richiesta)



LGK.. - Mini Grounding Kit


for Copper or Aluminum **RG** and **RF** coaxial Cables.
Parallel Cable exit

Technical features:

- Compact structure
- Fast and easy installation
- No loose parts
- Low contact resistance < 1mOhm
- Waterproof IP 67 - IEC 60529 (Fimo - test)
- Corrosion resistant
- Environmental test (IEC 68-2-14)
- No extra taping needed

Material:

- ① Shell: Stainless steel AISI 304 (V2A)
- ② Gasket: EPDM rubber
- ③ Inner contact: Copper
- ④ Cable: 10 mm² Copper black PVC insulated conforming to CEI 20-22 norms (yellow/green on request)
- ⑤ Lug: ø 8 hole (* ø10 on request)

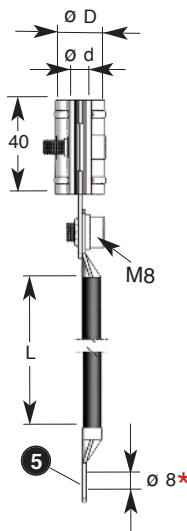

LGK.. - Mini Erdungsgarnitur

für Alu oder Kupfer **RG** und **RF** Koax Kabel.
Paralleler Abgang

Merkmale:

- Kompakte Struktur
- Schnelle Montage
- Keine losen Teile
- Kontaktwiderstand < 1 mOhm
- Wasserdicht nach IP 67 - IEC 60529 (Fimo - test)
- Korrosionsfest
- Umweltbeständigkeit (IEC 68-2-14)
- Keine zusätzliche Bandagierung erforderlich

Material:

- ① Gehäuse: V2A Edelstahl
- ② Dichtung: EPDM Kunstgummi
- ③ Innenkontakt: Kupfer
- ④ Kabel: Verzinnete 10 mm² Kupferleitung, PVC isoliert, schwarz, CEI 20-22 (grün/gelb auf Anfrage)
- ⑤ Kabelschuh: Bohrung ø 8 (* ø10 auf Anfrage)

LGK.. - Mini Kit de mise à la terre

pour câbles coaxiaux **RG** et **RF** en cuivre ou aluminium.
Sortie parallèle

Caractéristiques:

- Structure compacte
- Installation rapide
- Sans parties détachées
- Basse résistance de contact < 1 mOhm
- Etanche à l'eau IP 67 - IEC 60529 (Fimo - test)
- Résistant à la corrosion
- Test environnement (IEC 68-2-14)
- Enrubannage de protection pas nécessaire

Matériel:

- ① Coquille: Acier AISI 304 (V2A)
- ② Garniture: Caoutchouc EPDM
- ③ Contact intérieur: Cuivre
- ④ Câble: Cuivre 10 mm² isolé avec PVC noir, compatible avec CEI (20-22) (jaune/vert sur demande)
- ⑤ Cosse: trou ø 8 (* ø10 sur demande)

Figura Figure Abbildung Figure	Code Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Per cavi coassiali ø d For coaxial cables ø d Für Koax-Kabel ø d Pour câbles coaxiaux ø d	ø D	L		g	Prezzo Price Preis Prix
	61 1509 8006	LGK 6	ø d 5-6 (RG 223-RG 58)	21	500	10	135	
	61 1509 8007	LGK 7	ø d 7-8 (RG59-ALCATEL ET2PA-981)	21	500	10	133	
	61 1509 8009	LGK 9	ø d 8-9 (1/4")	21	500	10	131	
	61 1509 8011	LGK 11	ø d 10-11 (RG 213/214-1/4"-3/8" superflex)	21	500	10	129	

