

Raumtemperaturregler

mechanisch - ohne/mit LED / Schalter





- für Wandmontage
- mit Drehknopf
- Schutzart/-klasse IP 30 / II
- Betriebstemperatur 0 °C ... +50 °C
- Lagertemperatur -10 °C ... +65 °C
- Wechselkontakt zur Ansteuerung von Verbrauchern, mit max. Belastbarkeit 10(2) A/250 V~
- Temperaturskala +10 °C ... +30 °C
- Schaltdifferenz 0,8 + 0,2 °K

- Ausführungen:
- ohne LED und Schalter
 - mit LED
 - mit LED und Schalter
 - mit LED und Nachtabsenkung
 - Betriebsspannung 230 V
 - Abmessungen (LxTxH): 74 x 40 x 74mm
 - Standards: EN60730-1
EN60730-2-9
EN55014
 - Ursprung: Italien - EU

Best. Nr.	Bemerkung	Betriebsspannung	Farbe	Größe
1TG TEG130	Basisgerät	230VAC, 50...60 Hz	weiß	74x40x74 mm
1TG TEG131	inkl. LED	230VAC, 50...60 Hz	weiß	74x40x74 mm
1TG TEG131RA	inkl. LED + AR	230VAC, 50...60 Hz	weiß	74x40x74 mm
1TG TEG132	inkl. LED+ ON/OFF	230VAC, 50...60 Hz	weiß	74x40x74 mm
1TG TEG136	inkl. LED+ SUM/WIN	230VAC, 50...60 Hz	weiß	74x40x74 mm
1TG TEG138RN	LED + NA	230VAC, 50...60 Hz	weiß	74x40x74 mm

Abmessungen

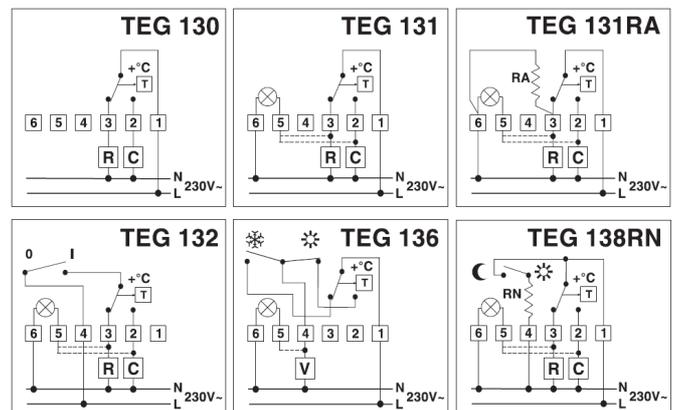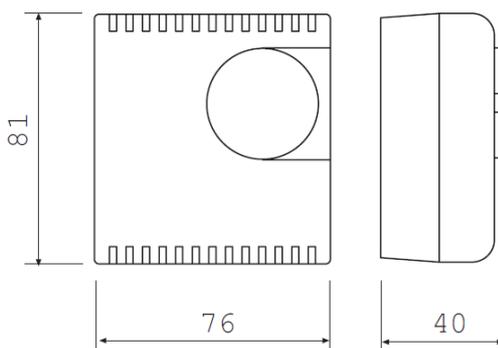

WEITERE PRODUKTE !



Funkthermostate



Klimaregler



Rohranlegethermostat



UP - Touch screen



Funkthermostate



AP - Touch screen