

DIN-Standard
 Genauigkeit: cl. 0,5
 mit Isoliersockel bis einschl. 25A
 Verbindungskabel
 sind nicht inkludiert

According to DIN standard
 Accuracy: cl. 0,5
 Support insulated up to 25A
 Connection wires
 excluded

Type Model D E R

Spannungs- abfall Voltage drop	60mV	060
	100mV	100
	150mV	150
Messbereich Range	1A	A100
	1,5A	A150
	2A	A200
	3A	A300
	4A	A400
	5A	A500
	6A	A600
	8A	A800
	10A	B100
	15A	B150
	20A	B200
	25A	B250
	30A	B300
	40A	B400
	50A	B500
	60A	B600
	80A	B800
	100A	C100
	120A	C120
	150A	C150
	200A	C200
	250A	C250
	300A	C300
	400A	C400
500A	C500	
600A	C600	
800A	C800	
1000A	D100	
1200A	D120	
1500A	D150	
2000A	D200	
2500A	D250	
3000A	D300	
4000A	D400	
5000A	D500	
6000A	D600	

DER

Serie DER entsprechen den DIN-Standards
DER model according to DIN standards

Messbereich Range A	fig.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Spannungsabfall Voltage drop 60mV										
1-1,5-2-3-4-5	1	90	28	20	—	—	8	—	78	—
6-8-10-15-20-25	1	90	28	20	—	—	8	—	78	—
30-40-50-60-80-100-120-150-200	1	100	33	20	—	—	8	—	80	—
250-300	2	145	55	30	—	—	10	10	105	30
400-500-600	2	145	55	40	—	—	10	10	105	30
800-1000	2	165	65	60	—	—	10	10	115	30
1200-1500	3	165	65	90	21	48	10	10	115	30
2000-2500	3	165	65	120	30	60	10	10	115	30
3000-4000	4	165	65	120	30	60	15	10	115	60
5000-6000	5	175	70	154	25	52	25	15	125	130
Caduta di tensione Voltage drop 60mV										
1-1,5-2-3-4-5	1	90	28	20	—	—	8	—	78	—
6-8-10-15-20-25	1	90	28	20	—	—	8	—	78	—
30-40-50-60-80-100-120-150-200	1	225	33	25	—	—	8	—	205	—
250-300	2	270	55	30	—	—	10	10	230	30
400-500-600	2	270	55	40	—	—	10	10	230	30
800-1000	2	290	65	60	—	—	10	10	240	30
1200-1500	3	290	65	90	21	48	15	10	240	60
2000-2500	3	290	65	120	30	60	15	10	240	60
3000-4000	4	300	70	120	30	60	25	15	250	130
5000-6000	5	300	70	154	25	52	25	15	250	130

Caduta di tensione 100mV: le dimensioni per portate fino a 25A sono uguali al 60mV, oltre 25A le quote "A-H" aumentano rispetto il 60mV di 23mm
Voltage drop 100mV: the sizes for ranges up to 25A are the same as 60mV, over 25A the dimensions "A-H" increase with respect to 60mV by 23mm

Fig. 1


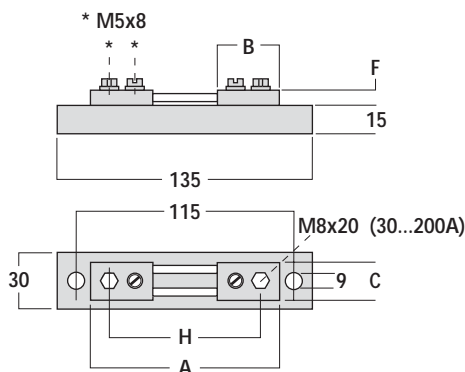


Fig. 2

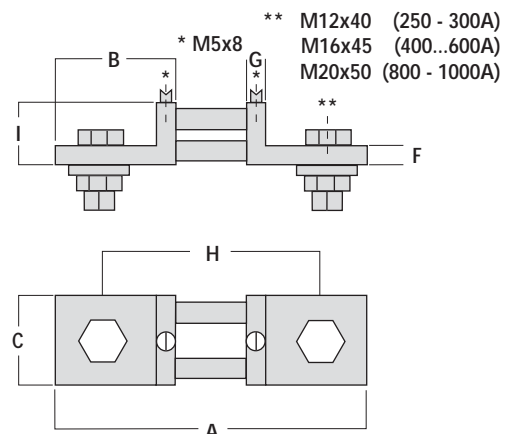

Su basetta isolante fino a 25A Support insulated up to 25A

vai all'indice - go to index

indietro - back

Fig. 3

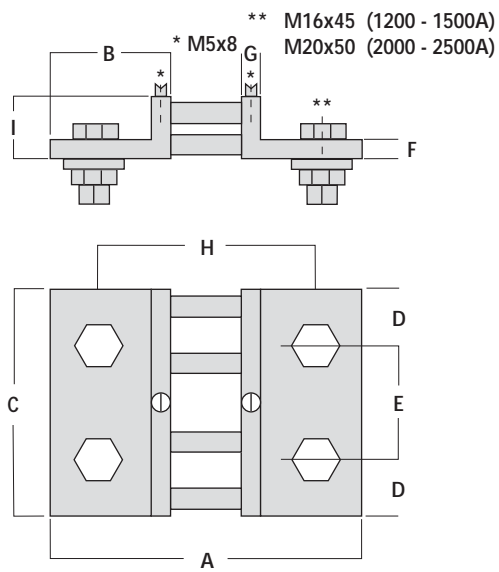


Fig. 4

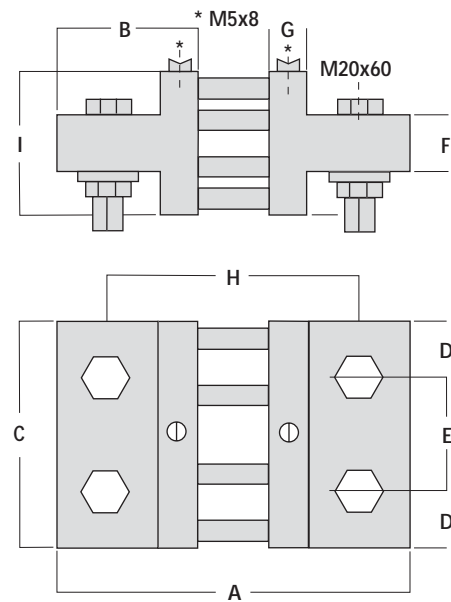


Fig. 5

